

ergo®



www.bahco.com



2101G & 21HDG Sorozat

**SZAKEMBEREK
IHLETTÉK**


Elektronikai fogók
Erősített fogók
Hajlított fogók
Fogók műanyag
vágásához
Szigetelt fogók

Mi gyártjuk

A Bahco 1856 óta gyárt különböző fogókat, s ezt rajtunk kívül egy nagy szerszámgyártó sem mondhatja el magáról. A több mint 150 év alatt kifinomítottuk és továbbfejlesztettük az alapanyagot a szén és a króm arányának változtatásával. Ezáltal a rugalmasság és

keményység tökéletes egyensúlyát értük el, mely elengedhetetlen a hosszú élettartam eléréséhez. Másfél évszázad alatt kifejlesztettünk és teszteltünk számos különböző gyártási eljárást, folyamatosan fejlesztve termékeinket és gépparkunkat egyaránt.


GYÁRTÁSI FOLYAMAT

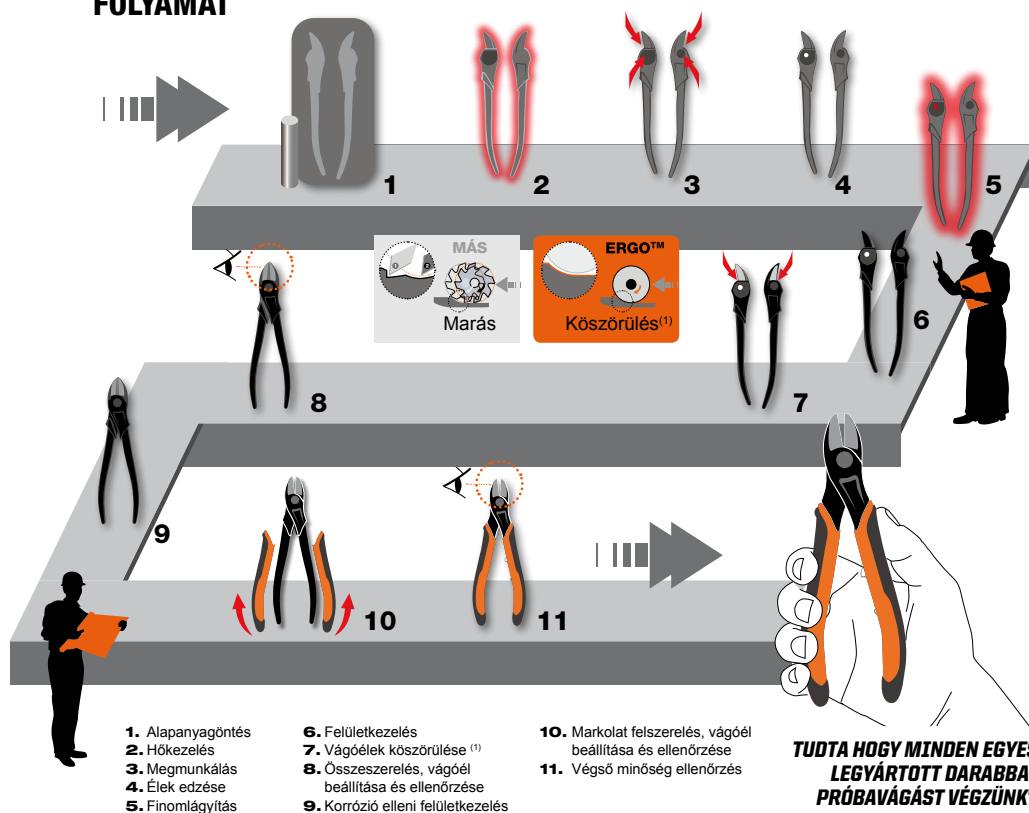

Bahco Minőség és Forma

Ha egy kéziszerszám ergonomikus, akkor biztosan megfelel a következőknek: **A FELADAT, A FELHASZNÁLÓ ÉS A KÖRNYEZET**


Ez a 3 tényező a legfontosabb egy Ergo™ termék elkészítésekor.

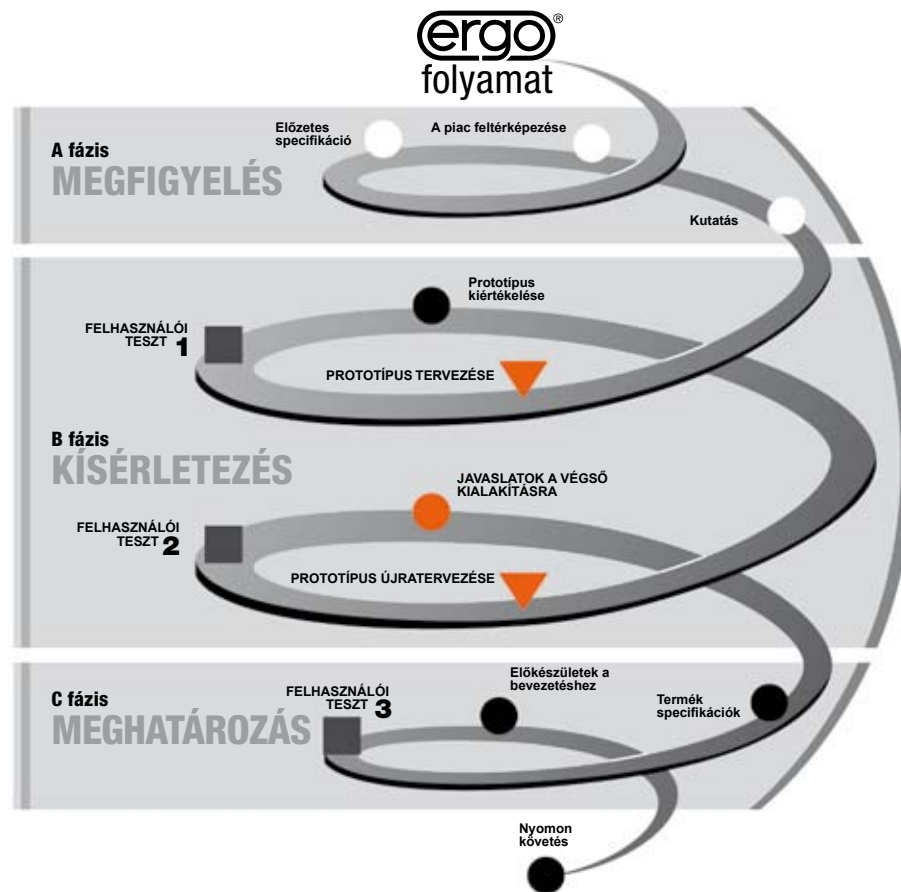

Vágóélek

A vágóéleket kifejezetten a vágási feladatokhoz fejlesztettük ki.

MINÉL LÁGYABB EGY ANYAG, ANNÁL ÉLESEBB VÁGÓÉLEKRE VAN SZÜKSÉG A VÁGÁSHOZ.



PROGRESSZÍV

A Bahco 2 az 1-ben fogók a progresszív élezés miatt elvágják a puha és kemény anyagokat is.



Cu & Plastic
Puha anyagokat a hegyénél



Fe+ & Plano
Kemény anyagokat a tengelyhez közel.



HEAVY DUTY

A "heavy duty", azaz erős igénybevétel a penge teljes hosszára kihat. Az erősített kivételű fogókat arra terveztük, hogy ellenálljanak az extrém terhelésnek, emiatt a legkeményebb huzalokat is elvágják.


A "heavy duty" sorozat erősített fogóival akár 3 mm átmérőjű zongorahúr is elvágható.

Vágóerő

A vágóerő alakulása a vágás közben:


A vágási folyamat során a legnagyobb erő ahhoz szükséges, hogy a vágóélek behatoljanak az anyagba. Ehhez a kényelmes és biztonságos fogás elengedhetetlen.

Amikor a kábel vagy huzal felszíne már megnyílt, onnantól a pengék már csak szétválasztják az anyagot. Innentől már lényegesen kevesebb erő kifejtés szükséges.

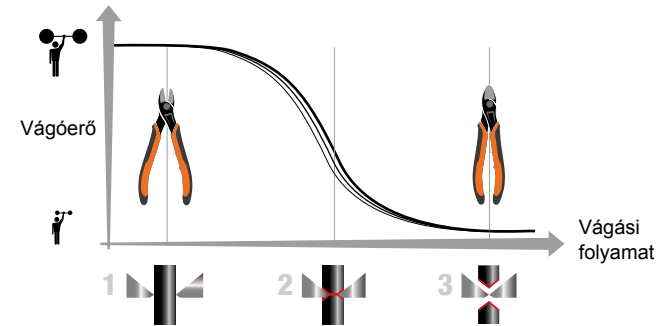

Rugó funkciók

A rugó növeli a vágások gyorsaságát azzal, hogy minden vágás után szétnyitja a pófákat. Szállításhoz, tároláshoz a rugófunkció könnyedén kikapcsolható.

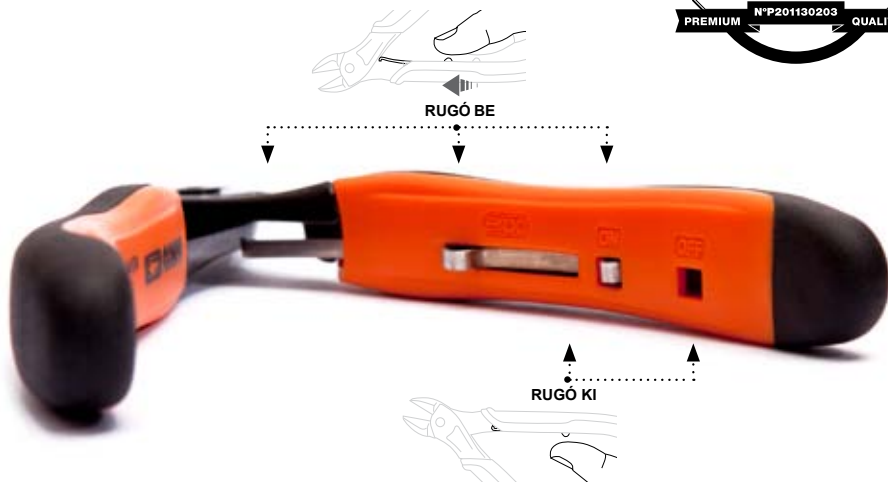

Markolat szélesség

A Bahco oldalcsípőfogókat úgy terveztük, hogy a markolat fogása nyitott állapotban legyen optimális, a 2101 és 21HD sorozat esetében a markolat szélessége mindig 55 és 60mm közötti (narancssárgával jelölve).

Más fogók markolatának szélessége általában összecukott állapotban optimális, amikor már nincs erő kifejtésre lehetőség. Következésképpen a Bahco oldalcsípőfogók maximalizálják a vágás közben kifejtett erőt.



2101G

ERGO™ oldalcsípőfogók villanszerelőknek



Cu Piano

Az él kialakítása miatt lágy és kemény huzalok is vágathatók vele.

lekerekített sarkok

márkajelölés

kétkomponensű markolat

csökkentett markolatszélesség

**KEVESEBB ERŐ,
MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNY**

menetes tengely

apró vállak



ki-be kapcsolható rugó



QR kód: egy videót tekinthet meg a rugóról



- Nagyteljesítményű ötvözet
- Indukciósan 62HRC-re edzett élek
- A megszokott fekete bevonat



- Rendelhető krómozott felülettel is, mely védi a fogót a rozsdásodástól

				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm				
2101G-125		0106462	5	125	14.2	17.0	8.7	1.0	3.5	1.8	1.6	105
2101G-140		0106479	5	140	15.9	19.0	8.7	1.2	3.7	2.0	1.8	126
2101G-160		0106486	5	160	17.5	21.0	9.7	1.2	3.8	2.5	2.0	162
2101G-180		0106493	5	180	19.4	23.0	10.7	1.3	4.0	2.7	2.3	245
2101G-125IP		0106516	5	125	14.2	17.0	8.7	1.0	3.5	1.8	1.6	105
2101G-140IP		0106288	5	140	15.9	19.0	8.7	1.2	3.7	2.0	1.8	126
2101G-160IP		0106295	5	160	17.5	21.0	9.7	1.2	3.8	2.5	2.0	162
2101G-180IP		0106523	5	180	19.4	23.0	10.7	1.3	4.0	2.7	2.3	245

				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm				
2101GC-125IP		0106547	5	125	14.2	17.0	8.7	1.0	3.5	1.8	1.6	105
2101GC-140IP		0106554	5	140	15.9	19.0	8.7	1.2	3.7	2.0	1.8	126
2101GC-160IP		0106561	5	160	17.5	21.0	9.7	1.2	3.8	2.5	2.0	162
2101GC-180IP		0106578	5	180	19.4	23.0	10.7	1.3	4.0	2.7	2.3	245

21HDG

Erősített ERGO™ oldalcsípőfogók

**KÖNNYEBB
HOZZÁFÉRÉS**



PIANÓ

Arra terveztük, hogy kemény huzalból is több mint 50 000 vágást bírjon

lekerekített sarkok

márkajelölés

kétkomponensű markolat

csökkentett markolatszélesség

**KEVESEBB ERŐ,
MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNY**


menetes tengely

apró vállak

ki-be kapcsolható rugó



QR kód: egy videót tekinthet meg a rugóról



ERŐKIFEJTÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Hagyományos oldalcsípők & Erősített oldalcsípők

A hagyományos oldalcsípők esetében 785N erő szükséges egy Ø 2mm kemény huzal elvágásához



Az **ERGO™** erősített oldalcsípők esetében 630N erő szükséges egy Ø 2mm kemény huzal elvágásához

25%-KAL KEVESEBB ERŐKIFEJTÉS

igényel az általános fogókhoz képest



- Nagyteljesítményű ötvözet
- Indukciósan 64HRC-re edzett élek
- Keskeny kivitel, a szűk helyekhez is hozzáfér
- A megszkott fekete bevonat



- Rendelhető krómozott felülettel is, mely védi a fogót a rozsdásodástól

	731415	A	B	C	D	E	Fe+mm	Piano mm	g
		mm	mm	mm	mm	mm			
21HDG-140	0231331	5	140	15.9	21.0	8.7	2.2	2.0	126
21HDG-160	0231355	5	160	18.0	23.0	9.7	2.2	2.5	162
21HDG-180	0231379	5	180	19.8	25.0	10.7	2.2	2.7	245
21HDG-200	0231409	5	200	19.8	25.0	10.7	2.2	3.2	275
21HDG-140IP	0231348	5	140	15.9	21.0	8.7	2.2	2.0	126
21HDG-160IP	0231362	5	160	18.0	23.0	9.7	2.2	2.5	162
21HDG-180IP	0231386	5	180	19.8	25.0	10.7	2.2	2.7	245
21HDG-200IP	0231416	5	200	19.8	25.0	10.7	2.2	3.0	275

	731415	A	B	C	D	E	Fe+mm	Piano mm	g
		mm	mm	mm	mm	mm			
21HDGC-140IP	0231423	5	140	15.9	21.0	8.7	2.2	2.0	126
21HDGC-160IP	0231430	5	160	10.0	23.0	9.7	2.2	2.5	162
21HDGC-180IP	0231447	5	180	19.8	25.0	10.7	2.2	2.7	245
21HDGC-200IP	0231454	5	200	19.8	25.0	10.7	2.2	3.0	275

21HDG

Erősített ERGO™ oldalcsípőfogók hajlított fejjel




64 mm (21HDG-140A)
72 mm (21HDG-160A)
82 mm (21HDG-180A)
92 mm (21HDG-200A)

NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEKHEZ

- 14 fokban hajlított a hozzáférés növelése miatt
- Szegek vágásához tökéletes

Icon	Barcode	Pack	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Fe+ mm	Piano mm	g
	731415									
	0237654	5	140	15.9	21.0	8.7	2.2	2.2	2.0	126
	0237661	5	160	18.0	23.0	9.7	2.2	2.5	2.3	162
	0237678	5	180	19.8	25.0	10.7	2.2	2.7	2.5	245
	0231409	5	200	19.8	25.0	10.7	2.2	3.2	3.0	275



2101PG


ERGO™ oldalcsípőfogók műanyagokhoz

PLASTIC



- Teljesen síkba köszörült vágóélei miatt nem hagy sorját a felületen, így minden műanyaghoz, főleg műanyag alkatrészek öntési csomkjaihoz ajánljuk.
- Műanyag kötegelőkhöz is ajánljuk

Icon	Barcode	Pack	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Cu mm	PLASTIC	g
	731415									
	0106486	5	160	17.5	21.0	9.7	1.2	1.5	3.0	162



2101D

Oldalcsípőfogók egykomponensű markolattal



- Oldalcsípőfogók elektronikai felhasználásra
- Nagyteljesítményű ötvözet
- Indukciósan 62HRC-re edzett élek
- Az él kialakításának köszönhetően lágy és kemény huzalok is vágathatók vele.

Icon	Barcode	Pack	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Fe mm	Piano mm	gr	
	731415										
	0106387	5	125	14	17.5	8	1.0	3.5	1.8	1.6	104
	0106394	5	140	16	19.5	9	1.5	3.7	2.0	1.8	107
	0106400	5	160	18	21.5	10	2.0	3.8	2.5	2.0	144
	0106417	5	180	20	23.5	11	2.5	4.0	2.7	2.3	235
	0106424	5	200	22	25.5	11	2.5	4.5	3.0	2.5	282
	0106431	5	125	14	17.5	8	1.0	3.5	1.8	1.6	104
	0106325	5	140	16	19.5	9	1.5	3.7	2.0	1.8	107
	0106318	5	160	18	21.5	10	2.0	3.8	2.5	2.0	144
	0106448	5	180	20	23.5	11	2.5	4.0	2.7	2.3	235

21HDD

Oldalcsípőfogók egykomponensű markolattal



- Oldalcsípőfogók különösen kemény anyagok vágásához.
- Nagyteljesítményű ötvözet
- Indukciósan 64HRC-re edzett élek
- Arra terveztük, hogy kemény huzalokból is több mint 50 000 vágást bírjon
- Nehezen hozzáférhető helyekhez is ajánljuk

Icon	Barcode	Pack	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Fe mm	Piano mm	gr
	731415									
	0106387	5	140	15.9	21.0	8.7	2.2	2.2	2.0	126
	0106394	5	160	18.0	23.0	9.7	2.2	2.5	2.3	162
	0106400	5	180	19.8	25.0	10.7	2.2	2.7	2.5	245
	0231287	5	200	19.8	25.0	10.7	2.2	3.2	3.0	275
	0106400	5	180	19.8	25.0	10.7	2.2	2.7	2.5	245
	0231287	5	140	15.9	21.0	8.7	2.2	2.2	2.0	126
	0231287	5	160	18.0	23.0	9.7	2.2	2.5	2.3	162
	0231300	5	180	19.8	25.0	10.7	2.2	2.7	2.5	245
	0231324	5	200	19.8	25.0	10.7	2.2	3.2	3.0	275

2101S

Szigetelt oldalcsípőfogók

IEC 609000 1000V

- Szigetelt oldalcsípőfogók élő hálózatokon történő munkavégzéshez 1000 V feszültségig.
- Megfelel az IEC609000 előírásnak.
- Nagyteljesítményű ötvözet
- Indukciósan 62HRC-re edzett élek
- Az él kialakításának köszönhetően lágy és kemény huzalok is vágathatók vele.



Icon	Barcode	Pack	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Cu mm	Fe+ mm	Piano mm	g
	731415												
	0106592	3	140	16	19.5	9	1.5	1.3	16	3.7	2.0	1.8	126
	0106608	3	160	18	21.5	10	2.0	1.5	18	3.8	2.5	2.0	162
	0106615	3	180	20	23.5	11	2.5	1.5	20	4.0	2.7	2.3	245
	0106622	3	200	22	23.5	11	2.5	1.5	22	4.5	3.0	2.5	304




■ Műanyag
 ■ Réz
 ■ Vas
 ■ Vas+
 ■ Zongorahúr

N/mm² 230 - 250 1600 - 1800 1800 - 2100 2100<

Huzal ■ Réz ■ Vas ■ Vas+ ■ Zongorahúr

Ø 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

OLDALCSÍPŐFOGÓK

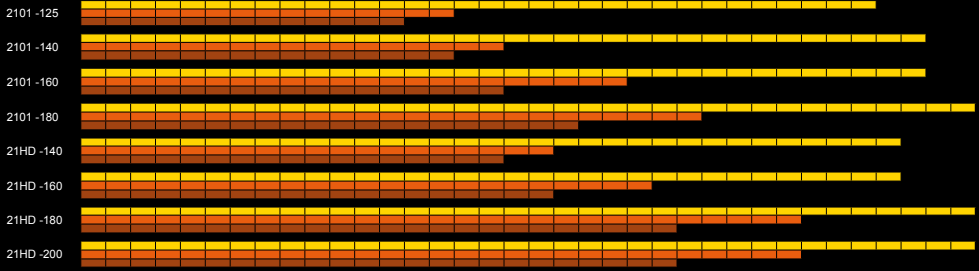

www.bahco.com

SNA Europe IND-1102-HUN
 Bahco is a registered trademark of SNA Europe Group